


AR 3.9 OUTDOOR RENTAL TOTAL BLACK / 500X1000mm

MODELLO: IL-RSS-ORAR3.9 PLUS

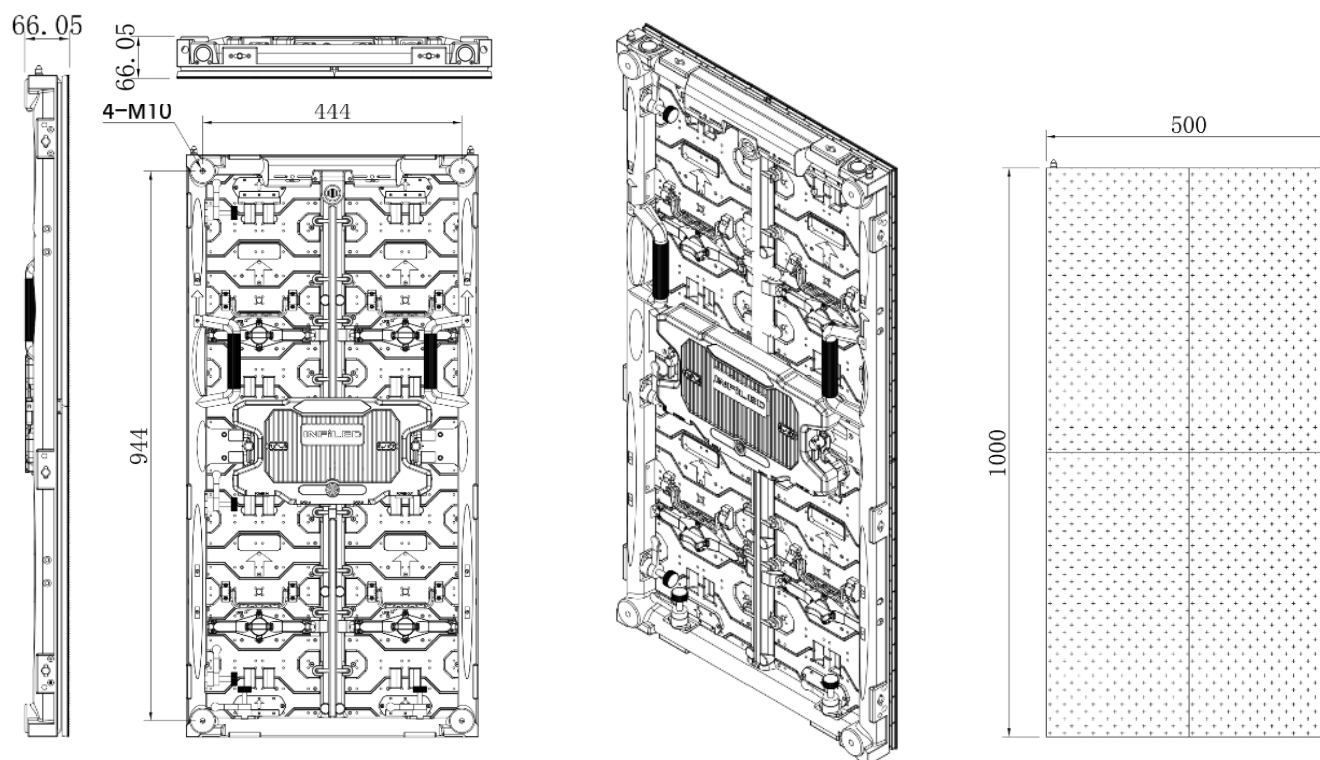

SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE GRAFICA PANNELLO - PIXEL	128 (H) x 256 (V)
INTERASSE FISICO - PITCH	3,91mm
CONFIGURAZIONE LED	SMD 1818 black LED Copper wire
DENSITÀ PIXEL	65.536 pixels/m2
DRIVER IC / DRIVING SCAN	1:8, DP3265S
RISOLUZIONE MODULO LED	64x128pixel
DIMENSIONE MODULO LED	250x500mm
MANUTENZIONE	Frontale / Posteriore con modulo LED magnetico

SPECIFICHE MECCANICHE

DIMENSIONI PANNELLO	500x1000x66mm
MATERIALE	Pressofusione di magnesio
PESO PANNELLO	12.50 Kg
PESO TRUSS BAR SINGOLA	5,5 Kg
CURVATURA	+/- 10°
MAX RIGGING	18 pannelli

SPECIFICHE OTTICHE

LUMINOSITÀ	4.000nit
ANGOLO DI VISIONE	160°x155°
DISTANZA DI VISIONE	3,9m
CONTRASTO	12000:1 (3000K - 10000K)
TEMPERATURA COLORE	6.500K default
SCALA DI GRIGI	14bit

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	AC100-240V 50/60Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	330W/pannello
ASSORBIMENTO MEDIO	110W/pannello
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE	Neutrik PowerCon TRUE1
CONNESSIONE DATI	Neutrik EtherCON Cat5

SISTEMA DI CONTROLLO

SISTEMA DI CONTROLLO	Sistema di controllo Novastar A8s-N
INTERFACCIA DI CONTROLLO	DVI
FREQ. DI AGGIORNAMENTO REFRESH	≤3.840Hz (configurabile)
SORGENTE INGRESSO VIDEO	DVI, HDMI, DP, MINIDP, VGA, SDI, HD SDI


SPECIFICHE AMBIENTALI

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20°C ÷ +45°C
DURATA LED	≥50.000 Ore
PROTEZIONE (fronte / retro)	IP65

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI	CE, ETL, FCC, RoHS, REACH, WEEE, Fireproof
----------------	--

VISTA POSTERIORE PANNELLO

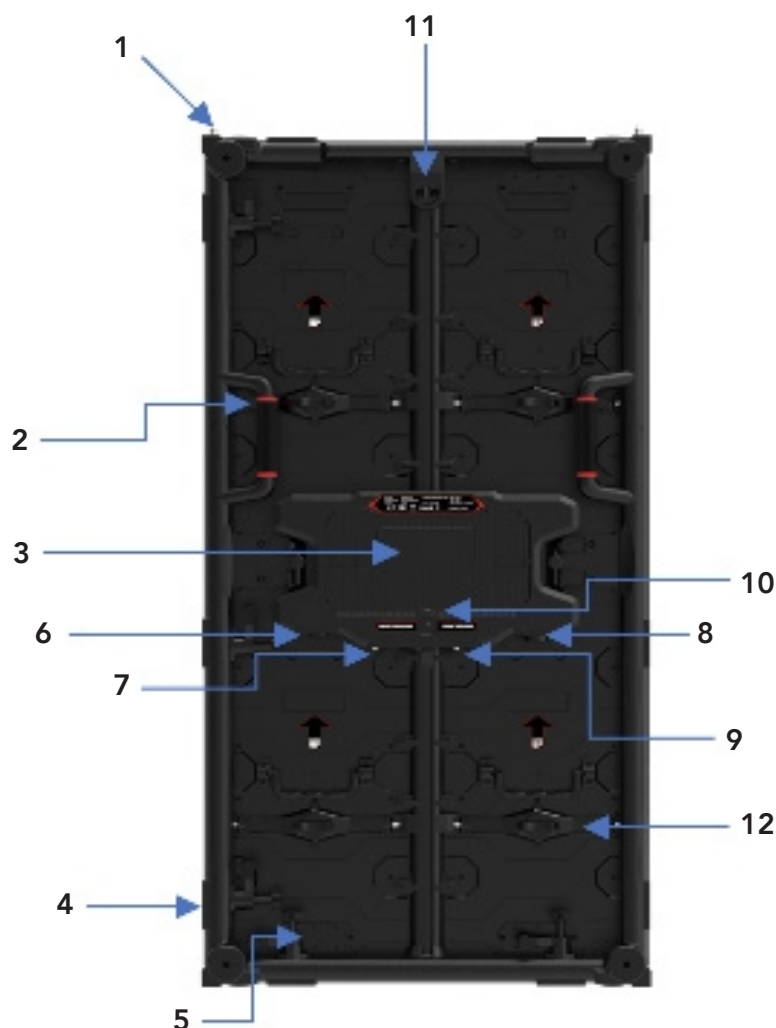

1. Pin di posizionamento per facile accoppiamento dei pannelli
2. Maniglie: per una facile presa del pannello
3. Box di controllo: sistema di controllo e alimentatore integrato
4. Blocco rapido orizzontale con il pannello laterale sinistro/destro (3 punti)
5. Blocco rapido verticale con il pannello inferiore
6. Alimentazione in ingresso
7. Ingresso dati
8. Presa di rilancio di alimentazione
9. Rilancio dati
10. Pulsante test: per la diagnostica del pannello attraverso sequenze interne di test
11. Ricettacolo per utilizzo in configurazione Stacking
12. Blocco LED module


APPENDIMENTO DRITTO \CURVO

Dritto:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSS/S	Truss 500mm dritta Appendimento/Stacking
RSSTBARER	Truss 500mm dritta Appendimento
RSSTBARER2	Truss 1000mm dritta Appendimento

Curvo:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F	Truss 500mm curva Appendimento/Stacking

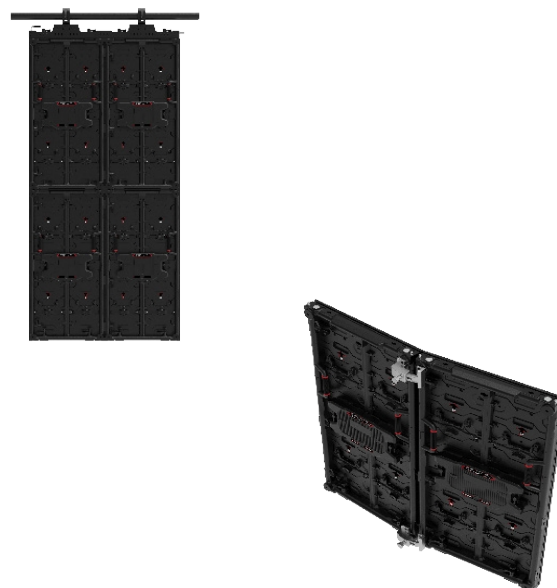

INSTALLAZIONE PAVIMENTO

Dritto

CODICE	DESCRIZIONE
ERFOOTER500	Base 500mm Stacking
ERFOOTER1000	Base 1000mm Stacking

Curvo:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F	Truss 500mm curva Appendimento/Stacking
INF-STACKING	Gancio per fissaggio a struttura stacking




INSTALLAZIONE ANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F-R	Truss Destra 500mm dritta Appendimento Stacking
ARTRUSSH/F-L	Truss Sinistra 500mm dritta Appendimento Stacking




Accessori

TRUSSBAR DRITTA 500 mm

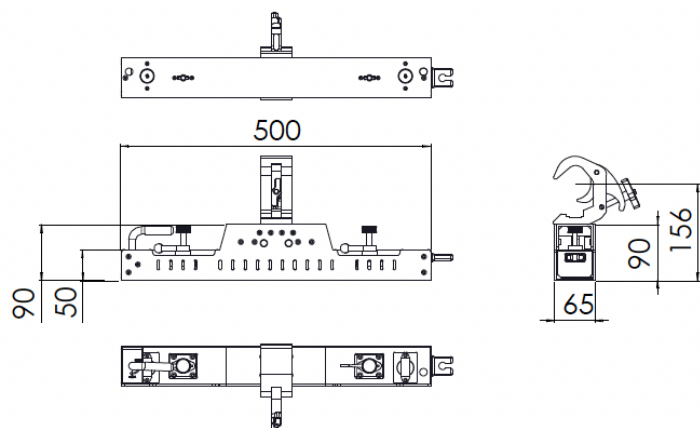


TRUSSBAR CURVA

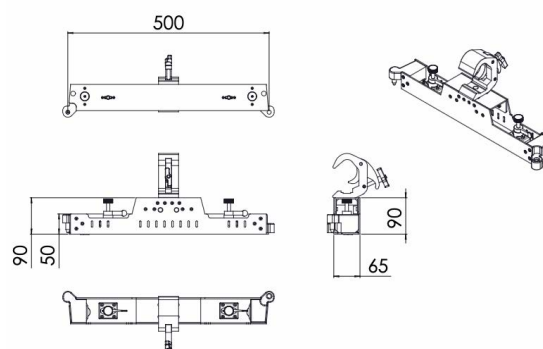


ER-500mm-Hanging beam-
Hypotenuse


HEADER / FOOTER DRITTO

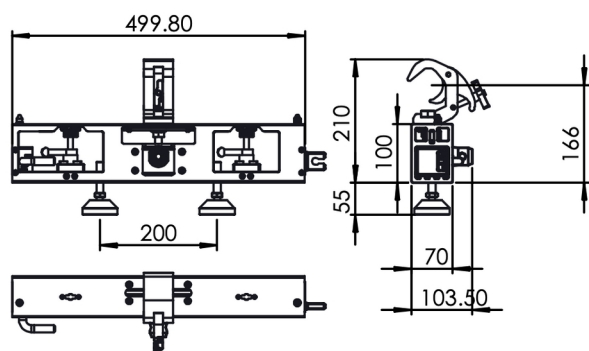

HEADER / FOOTER CURVO

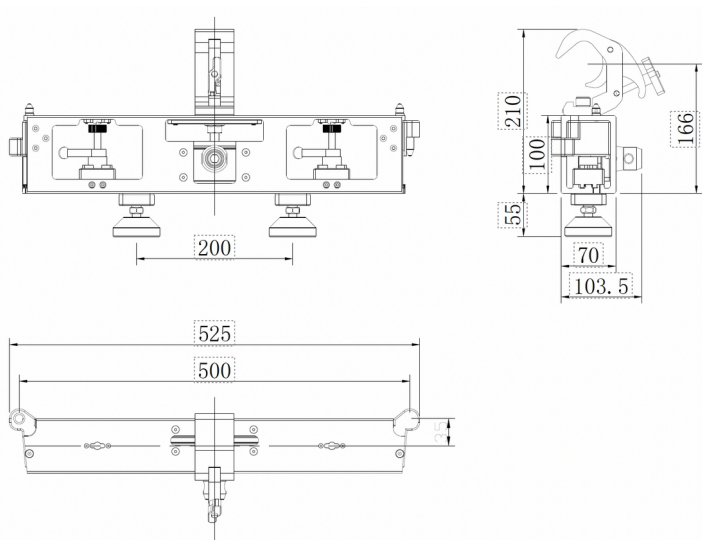


HEADER / FOOTER ANGOLO

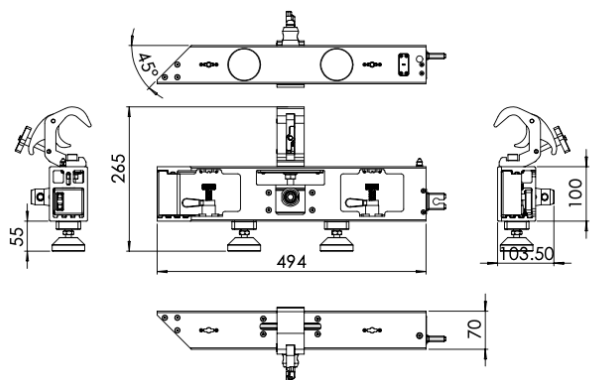


STACKING



STACKING SKY



STACKING CLAMP



STACKING COUPLER

Accessori

NOVASTAR



VIDEO CONTROLLER

- VX1000
- VX600
- VX400

SENDER CARD

- MCTRL4K
- MCTRL660
- MCTRL660PRO



SENDER CARD + MEDIA PLAYER

- TB60 --> TAURUSTB-60
- TB50 --> TAURUSTB-50

TRASPORTO IN FIBRA


- CVT10-M (Multi-mode)

CAVI DI ALIMENTAZIONE E DATI



- Alimentazione: Neutrik PowerCon
- Dati: Neutrik EtherCON Cat5

FLIGHT CASE '



- FLIGHT CASE con capienza 6 cabinets 50x100cm
Dimensioni: 62x116x74 cm
Peso a pieno carico: 150 Kg
- FLIGHT CASE con capienza 10 cabinets 50x50cm
Dimensioni: 60x120x78 cm
Peso a pieno carico: 148Kg