


AR 3.9 OUTDOOR RENTAL TOTAL BLACK / 500X500mm

MODELLO: IL-RSS-ORAR3.9-Plus-mini

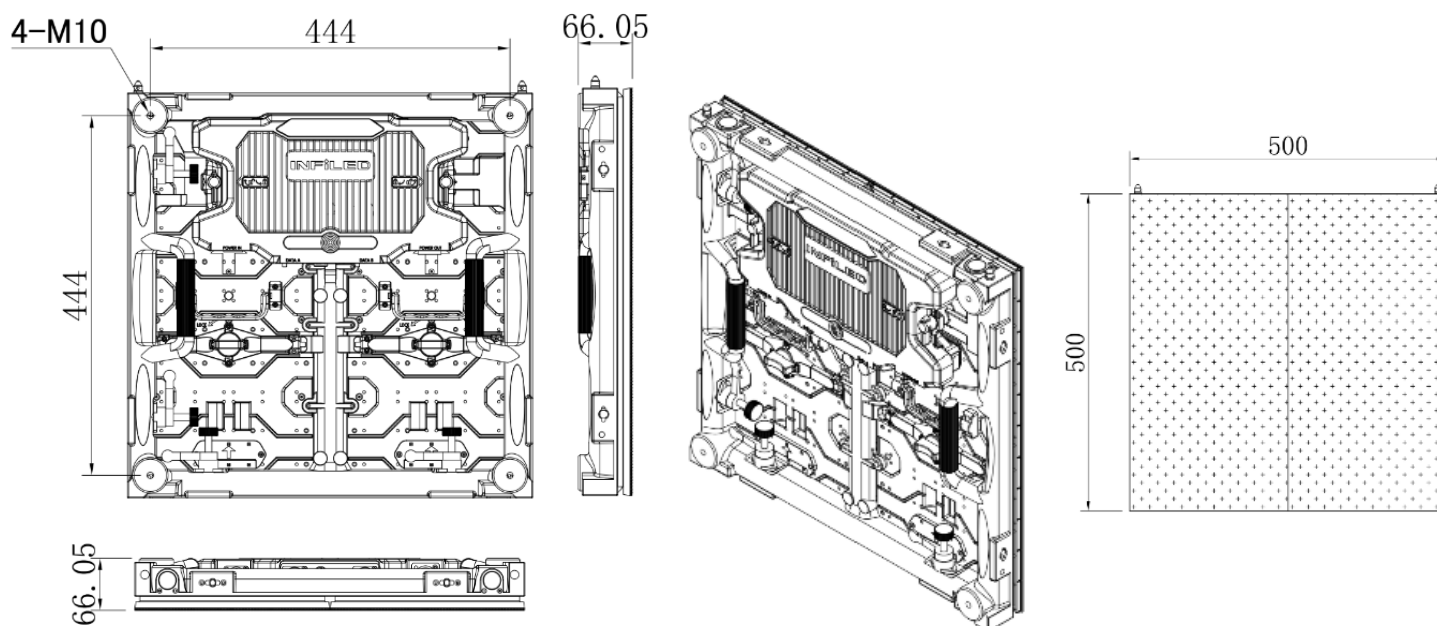

SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE GRAFICA PANNELLO - PIXEL	128 (H) x 128 (V)
INTERASSE FISICO - PITCH	3,91mm
CONFIGURAZIONE LED	SMD 1818 black LED Copper wire
DENSITÀ PIXEL	65.536 pixels/m2
DRIVER IC / DRIVING SCAN	1:8, DP3265S
RISOLUZIONE MODULO LED	64x128pixel
DIMENSIONE MODULO LED	250x500mm
MANUTENZIONE	Frontale / Posteriore con modulo LED magnetico

SPECIFICHE MECCANICHE

DIMENSIONI PANNELLO	500x500x66mm
PESO PANNELLO	8 Kg
PESO TRUSS BAR SINGOLA	5,5 Kg
CURVATURA	+/- 10°
MAX RIGGING	18 pannelli

SPECIFICHE OTTICHE

LUMINOSITÀ	4.000 nit
ANGOLO DI VISIONE	160°x155°
DISTANZA DI VISIONE	3,9m
CONTRASTO	12.000:1
TEMPERATURA COLORE	6.500K default(3.000-10.000k)
SCALA DI GRIGI	14bit

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	AC100-240V 50/60Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	165W/pannello
ASSORBIMENTO MEDIO	55W/pannello
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE	Neutrik PowerCon TRUE1
CONNESSIONE DATI	Neutrik EtherCON Cat5

SISTEMA DI CONTROLLO

SISTEMA DI CONTROLLO	Sistema di controllo Novastar A8s-N
INTERFACCIA DI CONTROLLO	DVI
FREQ. DI AGGIORNAMENTO REFRESH	≤3.840Hz (configurabile)
SORGENTE INGRESSO VIDEO	DVI, HDMI, DP, MINIDP, VGA, SDI, HD SDI


SPECIFICHE AMBIENTALI

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20°C+ +45°C
DURATA LED	≥50.000 Ore
PROTEZIONE (FRONTE/RETRO)	IP65

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI	CE, ETL, FCC, RoHS, REACH, WEEE, Fireproof
----------------	--

Retro pannello

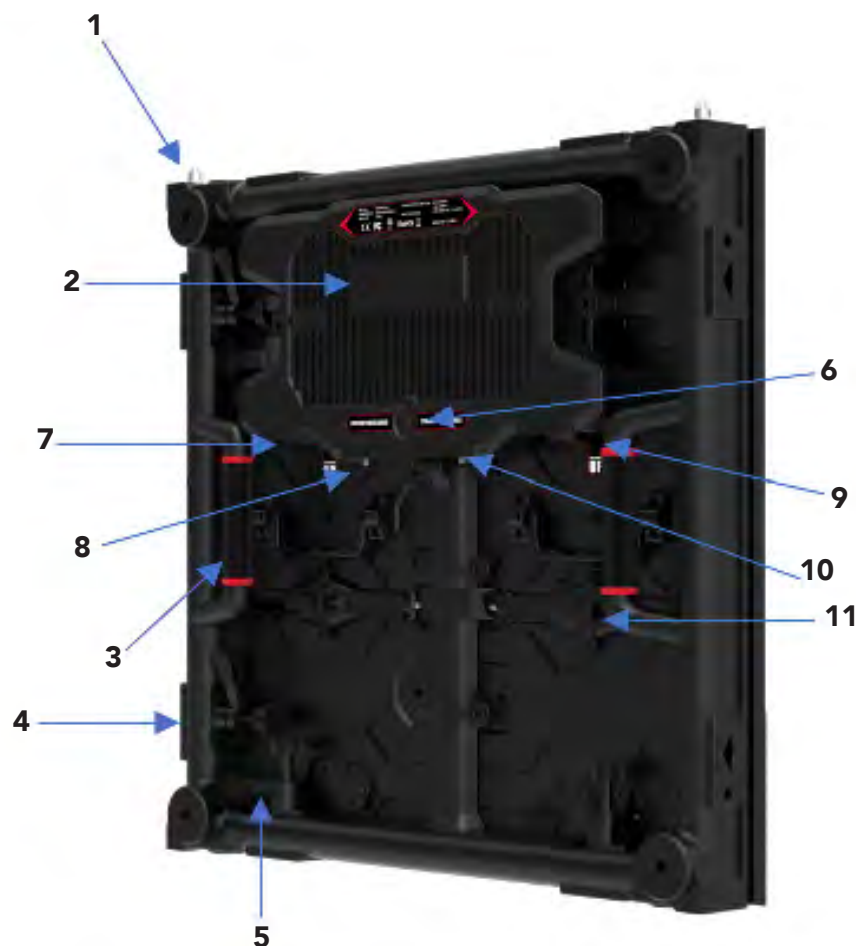

1. Pin di posizionamento per facile accoppiamento dei pannelli.
2. Box di controllo: sistema di controllo e alimentatore integrato.
3. Maniglie: per una facile presa del pannello.
4. Blocco rapido orizzontale con il pannello laterale sinistro/destro (2 punti).
5. Blocco rapido verticale con il pannello inferiore.
6. Pulsante test: per la diagnostica del pannello attraverso sequenze interne di test.
7. Alimentazione in ingresso.
8. Ingresso dati.
9. Presa di rilancio di alimentazione.
10. Rilancio dati.
11. Blocco LED module


APPENDIMENTO DRITTO \CURVO

Dritto:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSS/S	Truss 500mm dritta Appendimento/Stacking
RSSTBARER	Truss 500mm dritta Appendimento
RSSTBARER2	Truss 1000mm dritta Appendimento

Curvo:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F	Truss 500mm curva Appendimento/Stacking

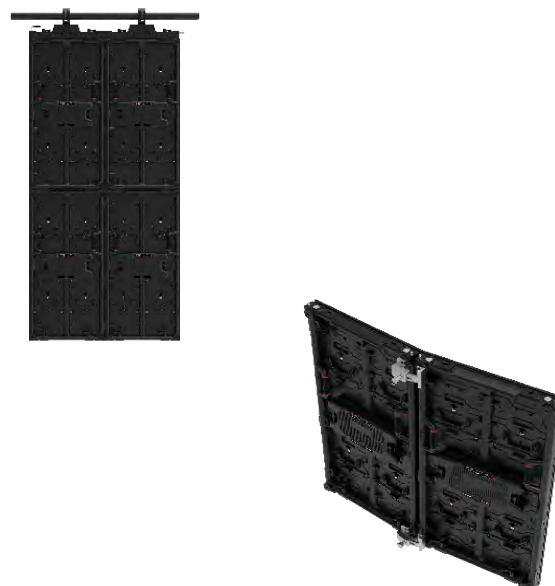

INSTALLAZIONE PAVIMENTO

Dritto

CODICE	DESCRIZIONE
ERFOOTER500	Base 500mm Stacking
ERFOOTER1000	Base 1000mm Stacking

Curvo:

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F	Truss 500mm curva Appendimento/Stacking
INF-STACKING	Gancio per fissaggio a struttura stacking




INSTALLAZIONE ANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE
ARTRUSSH/F-R	Truss Destra 500mm dritta Appendimento Stacking
ARTRUSSH/F-L	Truss Sinistra 500mm dritta Appendimento Stacking




Accessori

TRUSSBAR DRITTA 500 mm

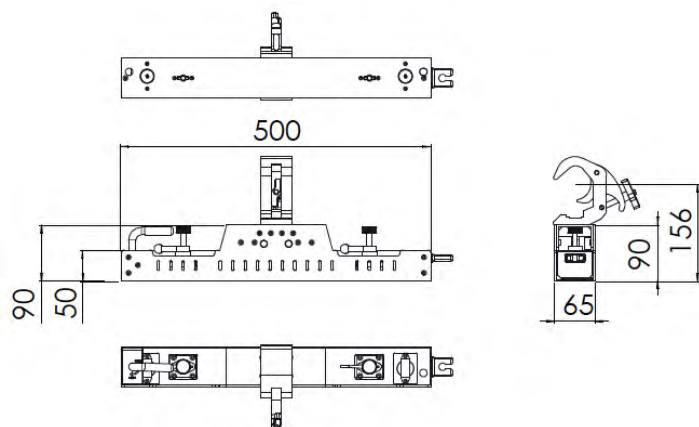


TRUSSBAR CURVA

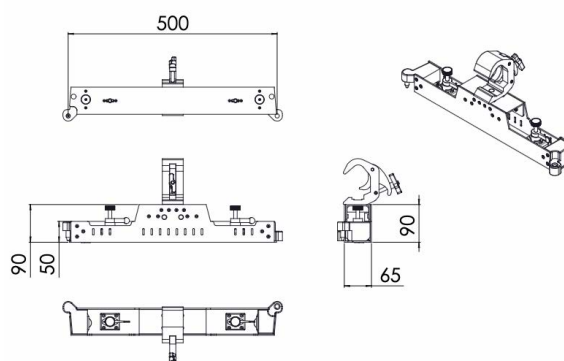


ER-500mm-Hanging beam-
Hypotenuse


HEADER / FOOTER DRITTO

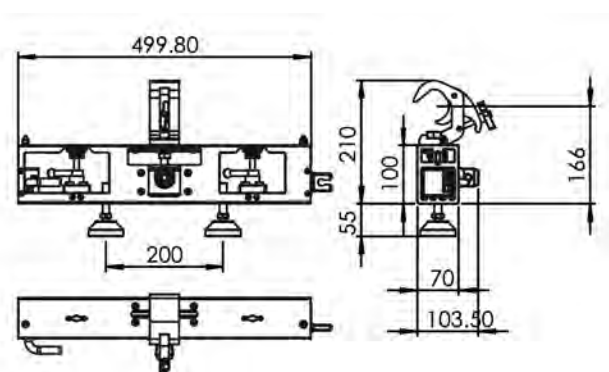

HEADER / FOOTER CURVO

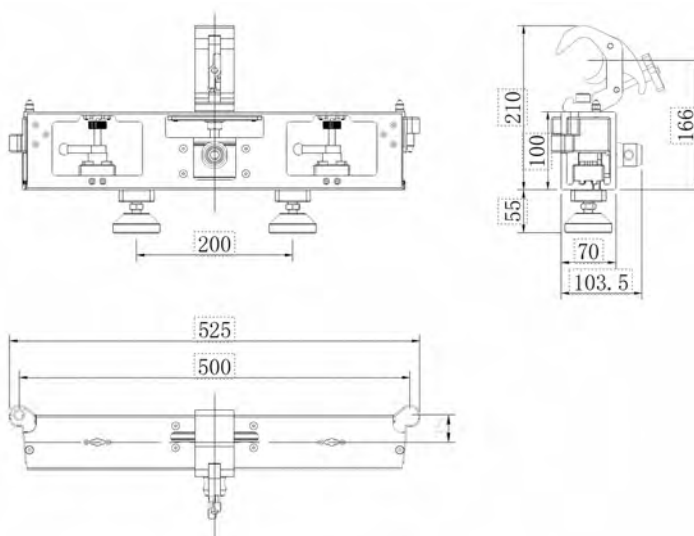


HEADER / FOOTER ANGOLO

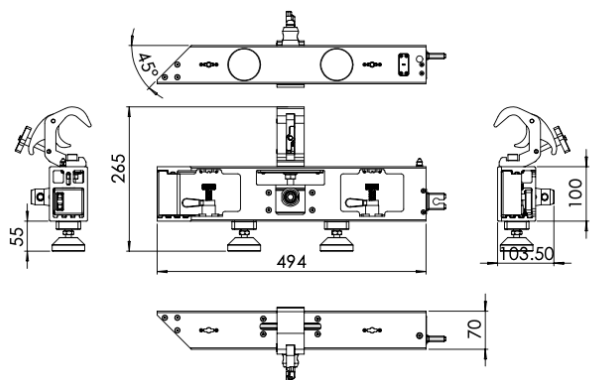


STACKING



STACKING SKY



STACKING CLAMP



STACKING COUPLER

Accessori

NOVASTAR



VIDEO CONTROLLER

- VX1000
- VX600
- VX400

SENDER CARD

- MCTRL4K
- MCTRL660
- MCTRL660PRO



SENDER CARD + MEDIA PLAYER

- TB60 --> TAURUSTB-60
- TB50 --> TAURUSTB-50

TRASPORTO IN FIBRA


- CVT10-M (Multi-mode)

CAVI DI ALIMENTAZIONE E DATI



- Alimentazione: Neutrik PowerCon
- Dati: Neutrik EtherCON Cat5

FLIGHT CASE '



- FLIGHT CASE con capienza 6 cabinets 50x100cm
Dimensioni: 62x116x74 cm
Peso a pieno carico: 150 Kg
- FLIGHT CASE con capienza 10 cabinets 50x50cm
Dimensioni: 60x120x78 cm
Peso a pieno carico: 148Kg