


DB 2.6 INDOOR

MODELLO: IL-RSS-IRDB2.6lite-RE

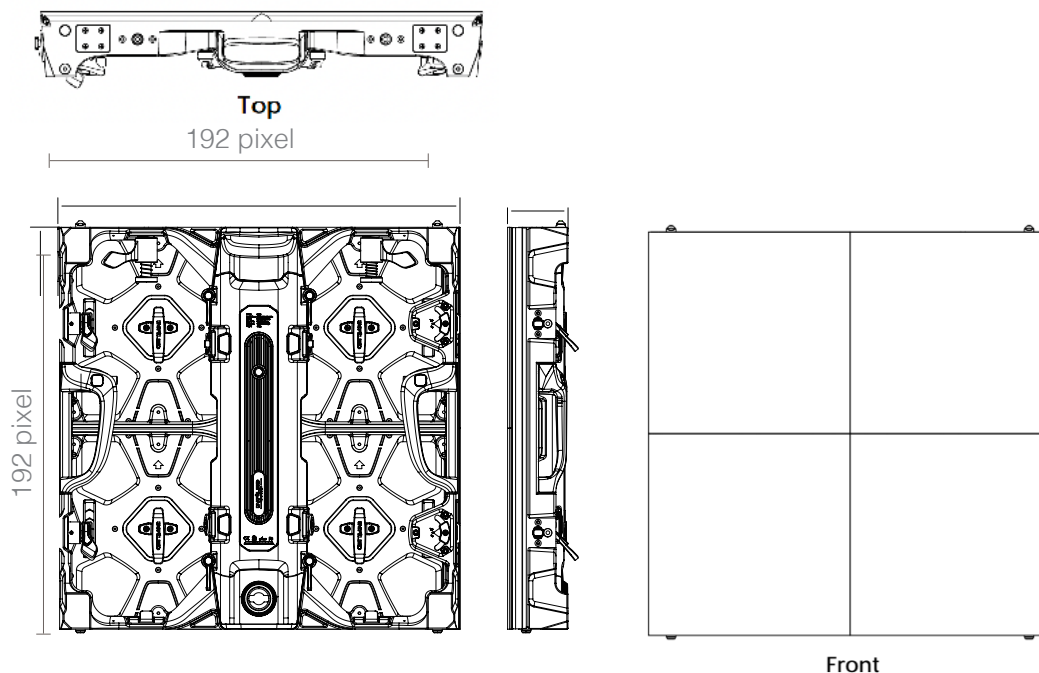

SPECIFICHE TECNICHE

RISOLUZIONE GRAFICA PANNELLO – PIXEL	192 (H) x 192 (V)
INTERASSE FISICO - PITCH	2,60mm
CONFIGURAZIONE LED	3 IN 1 SMD 1415 BLACK LED COPPER WIRE
DENSITÀ PIXEL	147.456 pixels/m2
DRIVER IC / DRIVING SCAN	ICND2055 1/24 Scan
RISOLUZIONE MODULO LED	96x96pixel
DIMENSIONE MODULO LED	250x250mm
MANUTENZIONE	Frontale / Posteriore con modulo LED magnetico

SPECIFICHE MECCANICHE

DIMENSIONI PANNELLO	500x500x76mm
PESO PANNELLO	8,8Kg - alluminio pressofuso
PESO TRUSS BAR SINGOLA	4Kg
CURVATURA	+/- 5°
MAX RIGGING	18 pannelli

SPECIFICHE OTTICHE

LUMINOSITÀ	1.000nit
ANGOLO DI VISIONE	160°x160°
DISTANZA DI VISIONE	2,6m
CONTRASTO	5000:1
TEMPERATURA COLORE	6.500K default (3.000K - 10.000K regolabile)
SCALA DI GRIGI	14bit

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	AC100-240V 50/60Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	150W/pannello
ASSORBIMENTO MEDIO	50W/pannello
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE	Neutrik PowerCon
CONNESSIONE DATI	Neutrik EtherCON Cat5

SISTEMA DI CONTROLLO

SISTEMA DI CONTROLLO	Sistema di controllo Novastar A8s
INTERFACCIA DI CONTROLLO	DVI
FREQ. DI AGGIORNAMENTO REFRESH	≤3.840Hz (configurabile)
SORGENTE INGRESSO VIDEO	DVI, HDMI, DP, MINIDP, VGA, SDI, HD SDI

SPECIFICHE AMBIENTALI

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-10°C ÷ +45°C
DURATA LED	≥50.000 Ore
PROTEZIONE	IP30

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI	CE, ETL, FCC, RoHS
----------------	--------------------

Retro pannello



Truss Bar singola 500mm





1. Pin di posizionamento per facile accoppiamento dei pannelli.
2. Blocco rapido verticale con il pannello superiore.
3. Blocco protezione laterale: rilascio/blocco della protezione laterale.
4. Maniglie: per una facile presa del pannello.
5. Box di controllo: sistema di controllo e alimentatore integrato.
6. Blocco rapido orizzontale con il pannello laterale sinistro/destro.
7. Alimentazione in ingresso.
8. Ricettacolo per utilizzo in configurazione Stacking.
9. Presa di rilancio di alimentazione.
10. Pulsante test: per la diagnostica del pannello attraverso sequenze di test interne.
11. Adattatore angolare: per regolare l'angolo laterale in configurazioni di pareti LED curve.
12. Ingresso dati.
13. Rilancio cavo dati.

Stacking System


QUOTAZIONI SU RICHIESTA IN BASE ALLE DIMENSIONI DELLO SCHERMO

NOME	MODELLO
DB-DOCKING LOCK	
DB-1XFOOTER-500mm	
STACKING SKY 1.045mm	

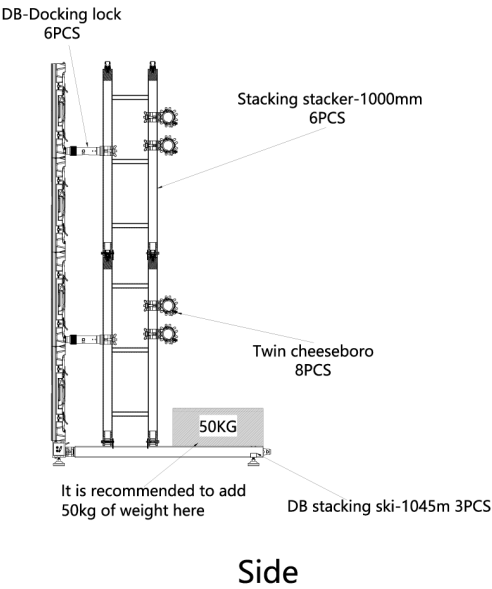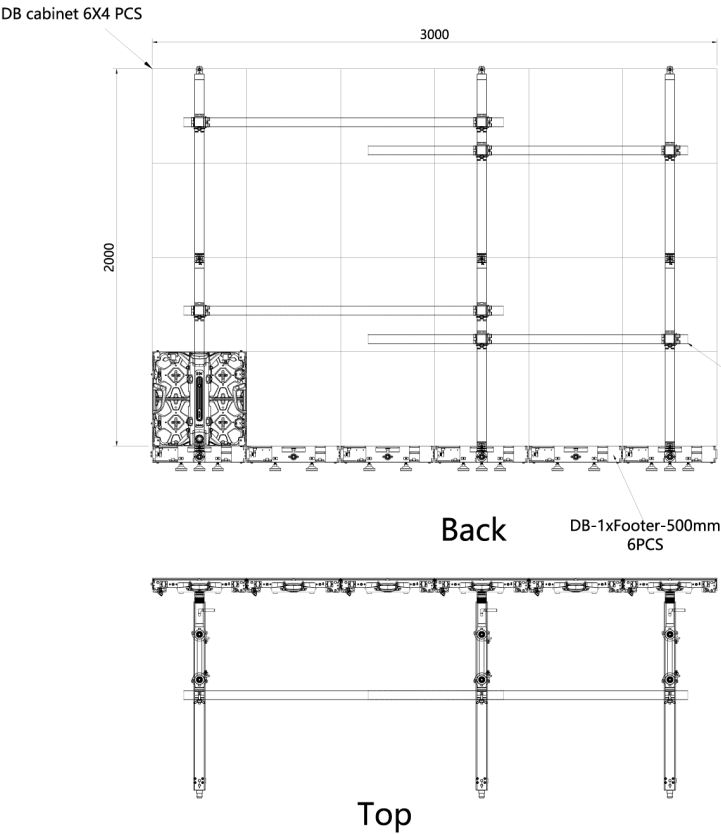

Accessori

TRUSS BAR SINGOLA 500MM

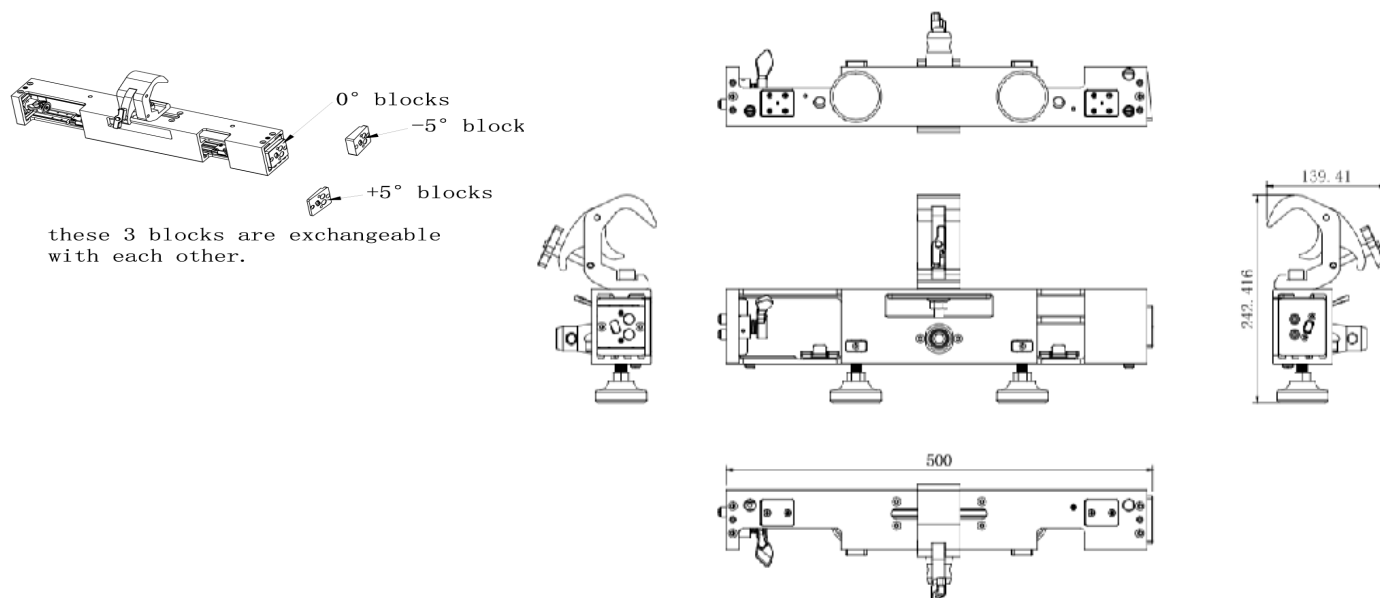

CONTROLLER



MCTRL660 PRO

- Configurazione dello schermo LED senza PC
- Luminosità e colore regolabili da Jog Wheel
- Capacità pixel pari al formato Full HD
- Bassa latenza
- Dimensioni 1U 482,6 x 50,7 x 349 mm
- 6 porte LED Ethernet GigaBit / 2 porte ottiche 10G

CAVI DI ALIMENTAZIONE E DATI



- Alimentazione: Neutrik PowerCon
- Dati: Neutrik EtherCON Cat5

FLIGHT CASE PER CABINET DA 500X500MM CON CAPIENZA PER 10 UNITÀ



- Dimensioni del flight case: 650x800x1200 mm
- Peso complessivo: 138Kg (pannelli e foam shell inclusi)