


LED FLOOR DF 3.9 mk2 (xR)

MODELLO: IL-RSS-ORDFC3.9 PRO

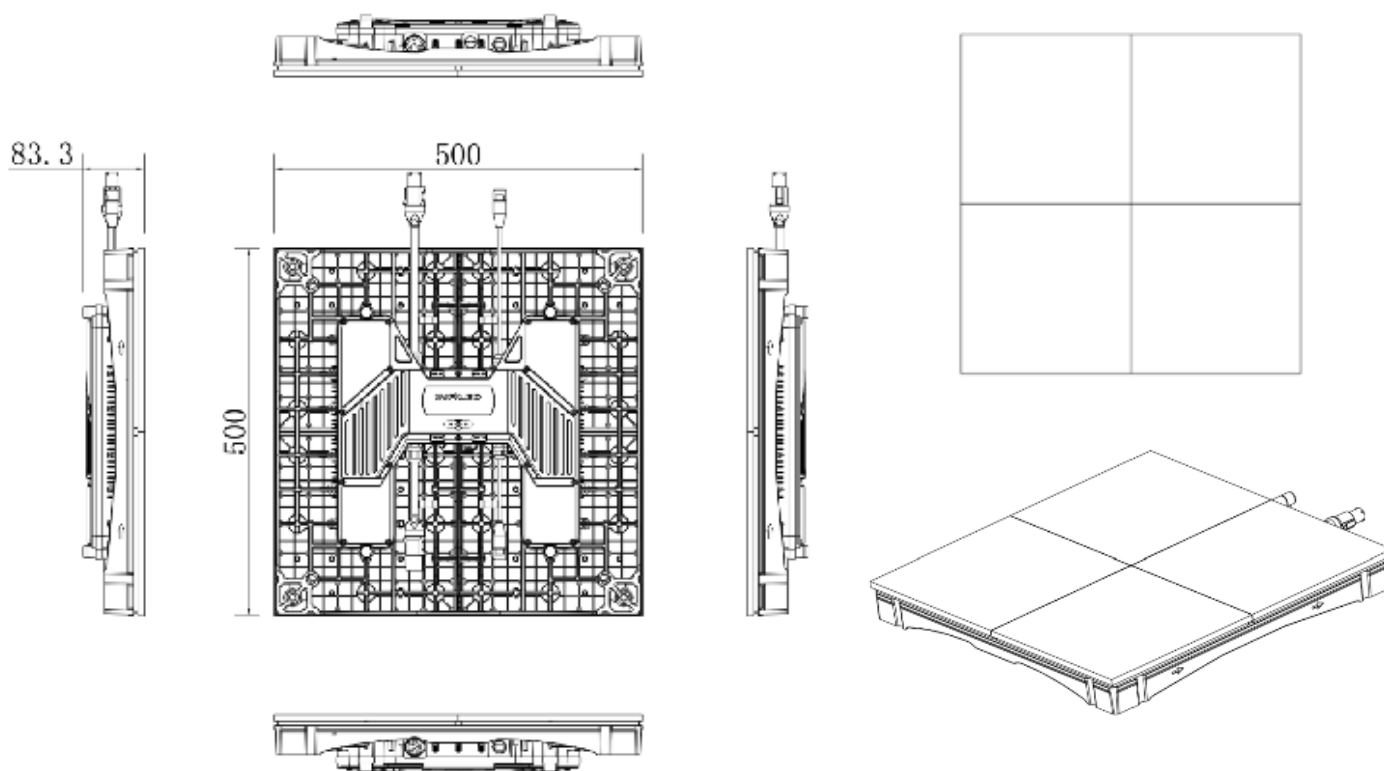

SPECIFICHE

RISOLUZIONE GRAFICA PANNELLO – PIXEL	128 (H) x 128 (V)
INTERASSE FISICO - PITCH	3,9mm
CONFIGURAZIONE LED	SMD 1818 Black Frame LED Common cathode Inteled
DENSITÀ PIXEL	65.536 pixels/m2
DRIVER IC / DRIVING SCAN	MY9748QF 1/8 Scan
RISOLUZIONE MODULO LED	64x64pixel
DIMENSIONE MODULO LED	250x250mm
MANUTENZIONE	Frontale con modulo LED magnetico

SPECIFICHE MECCANICHE

DIMENSIONI PANNELLO	500x500x83.3mm
PESO PANNELLO	10.5Kg - alluminio pressofuso
PESO TRUSS BAR SINGOLA	-
CURVATURA	-
MAX RIGGING	-
PORTANZA	1.500 Kg/m ³

SPECIFICHE OTTICHE

LUMINOSITÀ	1.500nit
ANGOLO DI VISIONE	120°x120°
DISTANZA DI VISIONE	-
CONTRASTO	5000:1
TEMPERATURA COLORE	6.500K default
SCALA DI GRIGI	14bit

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	AC100-240V 50/60Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	180W/pannello
ASSORBIMENTO MEDIO	60W/pannello
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE	Neutrik PowerCon TRUE1
CONNESSIONE DATI	Amphenol Waterproof

SISTEMA DI CONTROLLO

SISTEMA DI CONTROLLO	Sistema di controllo Novastar A8s
INTERFACCIA DI CONTROLLO	DVI
FREQ. DI AGGIORNAMENTO REFRESH	≤3.840Hz (configurabile)
SORGENTE INGRESSO VIDEO	DVI, HDMI, DP, MINIDP, VGA, SDI, HD SDI


SPECIFICHE AMBIENTALI

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20°C ÷ +45°C
DURATA LED	≥50.000 Ore
PROTEZIONE	IP65

CERTIFICAZIONI


CERTIFICAZIONI	CE, ETL, FCC, RoHS
----------------	--------------------

Retro pannello

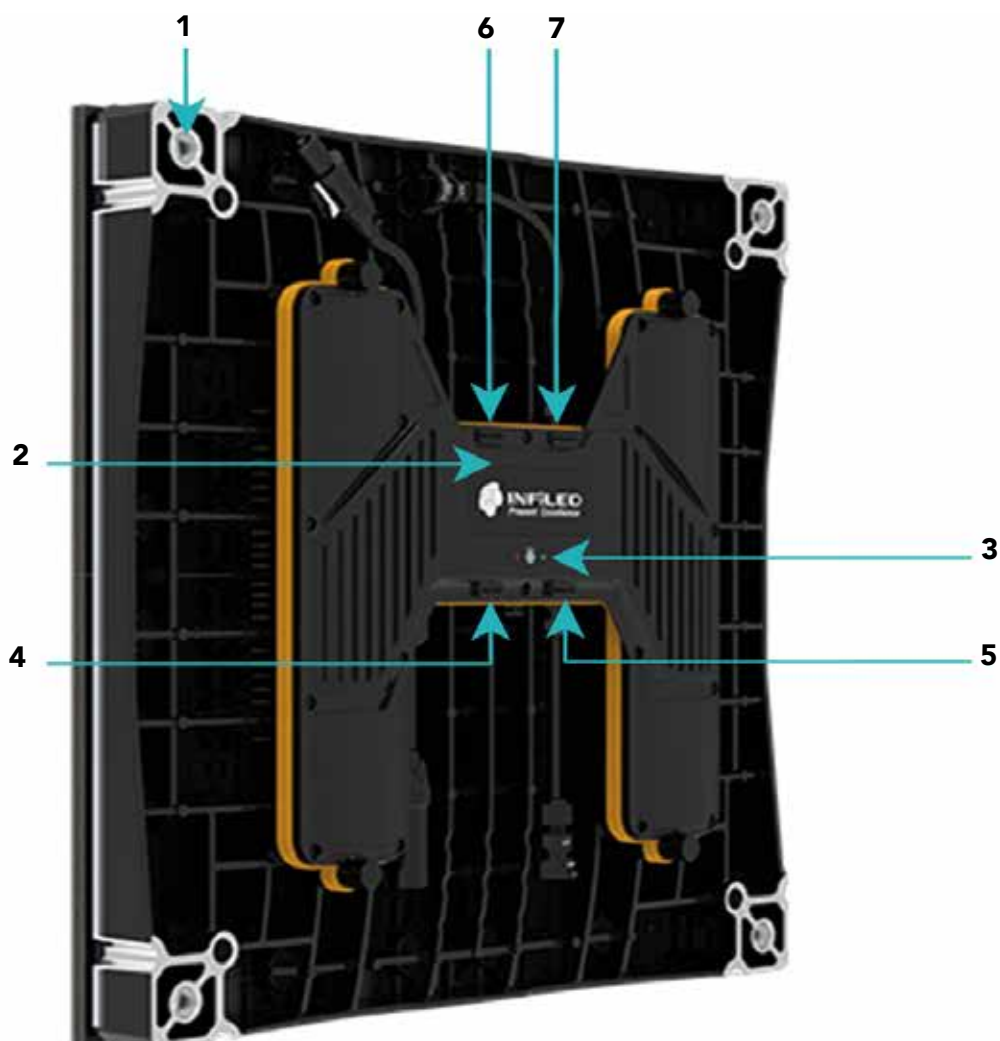

1. Alloggio dei piedini per posizionamento e accoppiamento pannelli.
2. Box di controllo: sistema di controllo e alimentatore integrato.
3. Pulsante test: per la diagnostica del pannello attraverso sequenze interne di test.
4. Alimentazione in ingresso.
5. Ingresso dati.
6. Presa di rilancio di alimentazione.
7. Rilancio dati.

Footer

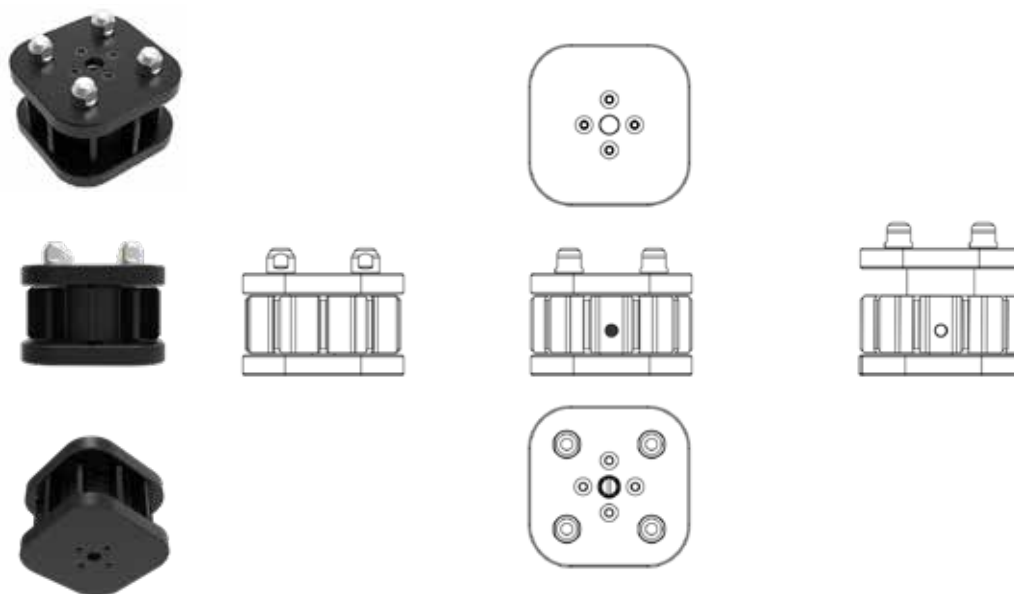


Dimensioni: 95x95mm

Quotazioni: su richiesta, in base alle dimensioni del pannello



Accessori

TRUSS BAR BASE FOOTER 95X95CM

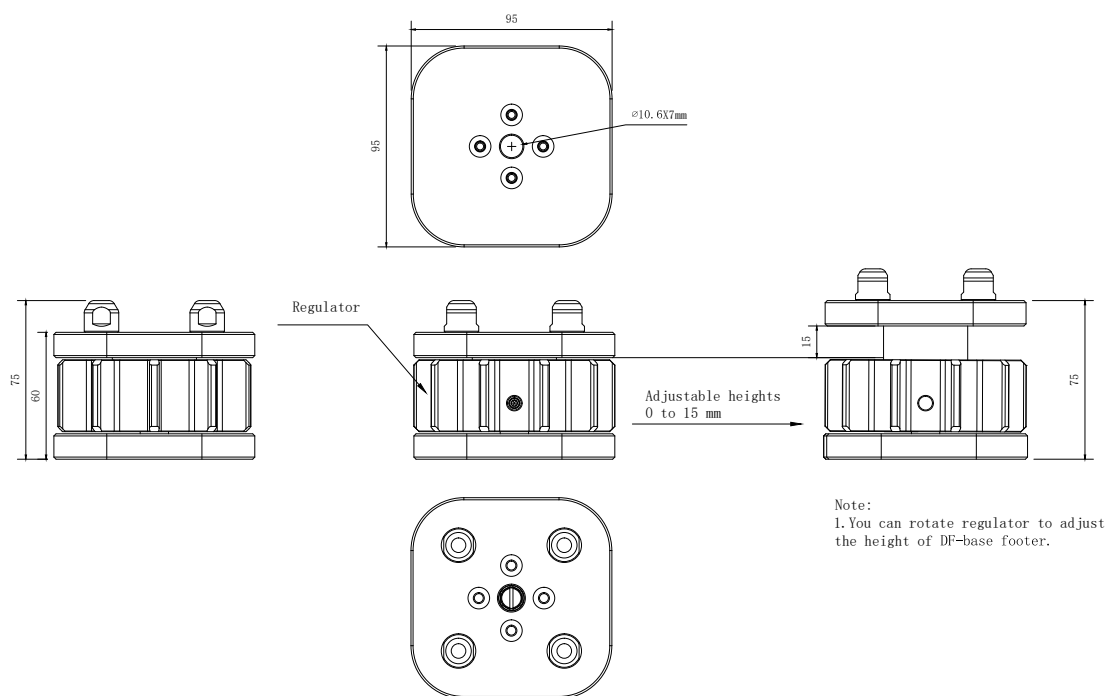

CONTROLLER



MCTRL660 PRO

- Configurazione dello schermo LED senza PC
- Luminosità e colore regolabili da Jog Wheel
- Capacità pixel pari al formato Full HD
- Bassa latenza
- Dimensioni 1U 482,6 x 50,7 x 349 mm
- 6 porte LED Ethernet GigaBit / 2 porte ottiche 10G

CAVI DI ALIMENTAZIONE E DATI



- Alimentazione: Neutrik PowerCon
- Dati: Neutrik EtherCON Cat5

FLIGHT CASE PER CABINET DA 500X500MM CON CAPIENZA PER 10 UNITÀ



- Dimensioni del flight case: 650x800x1200 mm
- Peso complessivo: 138Kg (pannelli e foam shell inclusi)